


Przylącze Geberit FlowFit proste, z gwintem zewnętrznym

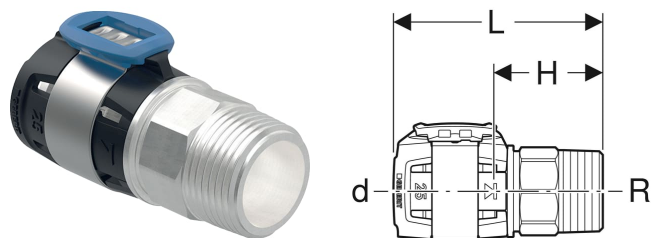

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d _ø mm	R _{1/2}	L cm	H cm	SW mm
619.471.22.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27
619.482.22.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27