



Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit FlowFit 90°, podwójne



Ilustracja przykładowa

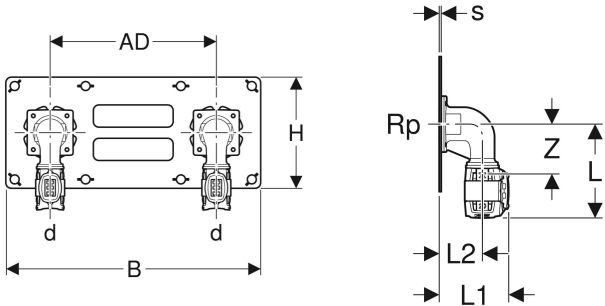

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej
- Do zabudowy lekkiej

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał
Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe 90°
- Płyta montażowa
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	s mm	L cm	L1 cm	L2 cm	B cm	H cm	Z cm
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1.5	6.6	4.7	3	23	10	3.5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1.5	6.8	5.2	3.2	23	10	3.7