


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem, izolowane

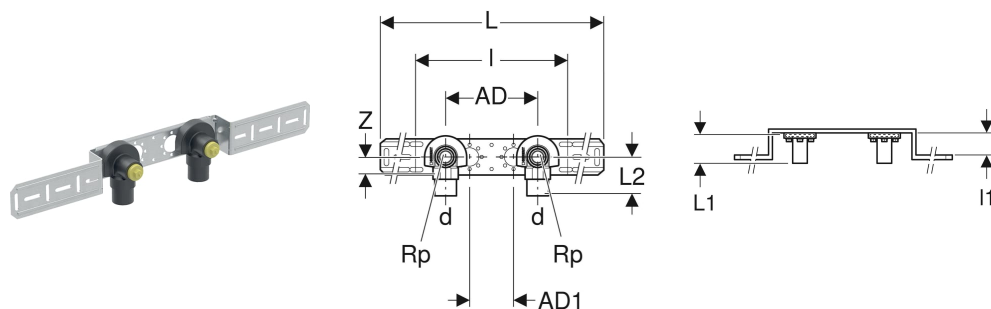

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody pitnej
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	-------------------------------

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące
- 2 zaślepki ochronne

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8

Nr art.	DN	d _ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8