


Wpust łazienkowy „Der Superflache” Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią, DN 50, do wklejenia płytek

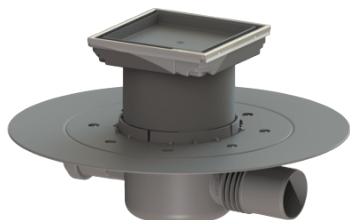

Article information

Nr art.: 42701.95
GTIN: 4026092029664
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust łazienkowy „Der Superflache” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

Wykonanie:

Syfon: łącznie z
Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie zespolone

Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50

Wymiary:

Długość: 332 mm
Szerokość: 332 mm
Wybranie, długość: 350 mm
Wybranie, szerokość: 350 mm

Zbiornik:

Liczba dopływów: 1 ST

Wielkość nominalna dopływu (DN): 40
Liczba odpływów: 1 ST

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: PP
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości: 25 - 90 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy: do wklejenia płytek
Kolor pokrywy: Do wyboru
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Długość: 110 mm
Szerokość: 110 mm
Blokada: włożony

Kratka:

Długość ramy: 110 mm
Szerokość ramy: 110 mm
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady: PP
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s