

# PERFEXIM

## NOWOŚĆ!

## PERFEKT<sup>2</sup> SYSTEM

# REDUKTOR CIŚNIENIA WODY Z MANOMETREM

## PHA-RCM

Wysokiej jakości reduktory ciśnienia wody w komplecie z manometrem przeznaczone są do instalacji wodociągowej. Pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody. Ciśnienie z sieci wodociągowej bardzo często jest zbyt wysokie oraz pojawiają się tzw. skoki ciśnienia wody co może powodować nieprawidłową pracę instalacji wewnątrz budynku, a nawet jej uszkodzenie. Zawory redukcyjne ciśnienia wody służą do zabezpieczania instalacji, gdzie ciśnienie sieciowe jest zbyt wysokie lub podlega okresowym wahaniom. Mogą również służyć jako zabezpieczenie zasobników C.W.U. Korpusy reduktorów wykonane z mosiądzu CW617N.

**Produkt przeznaczony do wody pitnej - posiada atest PZH**

DO INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH  
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

POZWALAJĄ NA REDUKCJĘ ORAZ  
USTABILIZOWANIE CIŚNIENIA WODY, ZAKRES  
REGULACJI CIŚNIENIA WYLOTOWEGO: 1-6 BAR

WSTĘPNIE USTAWIONE CIŚNIENIE  
WYJŚCIOWE: 3 BARY

MAKSYMALNE CIŚNIENIE  
WLOTOWE: 16 BARÓW

ZAKRES TEMPERATURY  
ROBOCZEJ: OD 0°C DO 80°C

W KOMPLECIE  
CIŚNIENIOMIERZ 0-10 BAR

MATERIAŁ KORPUSU:  
MOSIĄDZ CW617N

### PHA-RCM

K

GRUPA RABATOWA



| artykuł | indeks          | wielkość | DN | PN | Tmax | pakowanie | cena netto [zł] |
|---------|-----------------|----------|----|----|------|-----------|-----------------|
| PHA-RCM | 01-017-0150-000 | ½"       | 15 | 10 | 80°C | 1 30      | 80,20           |
| PHA-RCM | 01-017-0200-000 | ¾"       | 20 | 10 | 80°C | 1 30      | 86,00           |
| PHA-RCM | 01-017-0250-000 | 1"       | 25 | 10 | 80°C | 1 30      | 100,50          |



**Oferta obowiązuje od 20.01.2026**

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

**www.perfexim.pl**




# PERFEXIM

## NOWOŚĆ!

## PERFEKT<sup>2</sup> SYSTEM

# REDUKTOR CIŚNIENIA WODY Z MANOMETREM

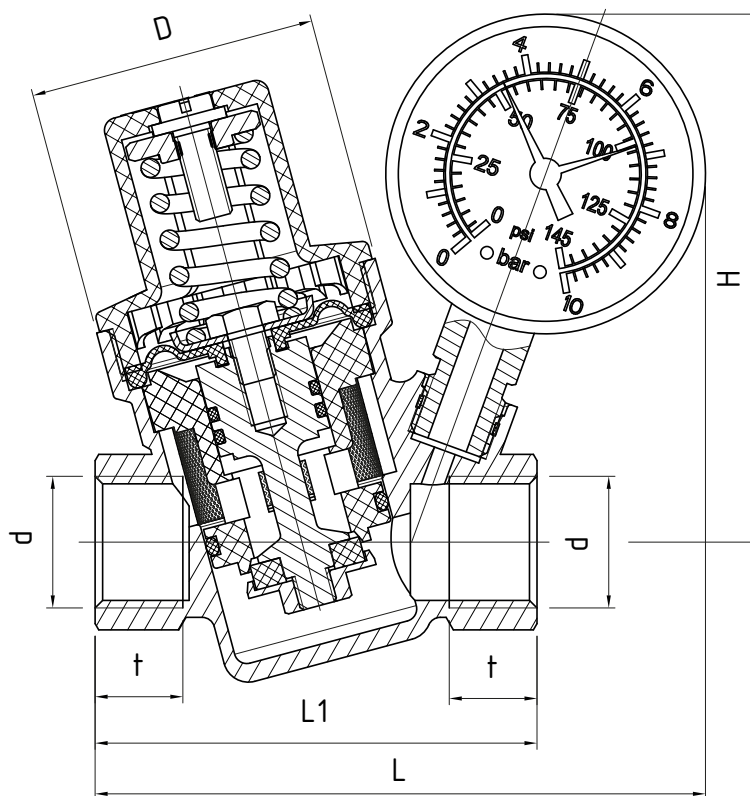

### Dane techniczne

| indeks          | wielkość | DN | PN | Tmax | d    | D   | t  | L1   | L     | H    |
|-----------------|----------|----|----|------|------|-----|----|------|-------|------|
| 01-017-0150-000 | ½"       | 15 | 10 | 80°C | G1/2 | Ø46 | 14 | 70,5 | 97,4  | 84,5 |
| 01-017-0200-000 | ¾"       | 20 | 10 | 80°C | G3/4 | Ø46 | 15 | 77,5 | 101,9 | 87   |
| 01-017-0250-000 | 1"       | 25 | 10 | 80°C | G1   | Ø46 | 15 | 80,5 | 106,1 | 90,5 |

Rysunek techniczny PHA-RCM

\*\*wyłącznie do celów podglądowych



**Oferta obowiązuje od 20.01.2026**

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

[www.perfexim.pl](http://www.perfexim.pl)

