


Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 14x2,0 200m

1013366

- w zwoju
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

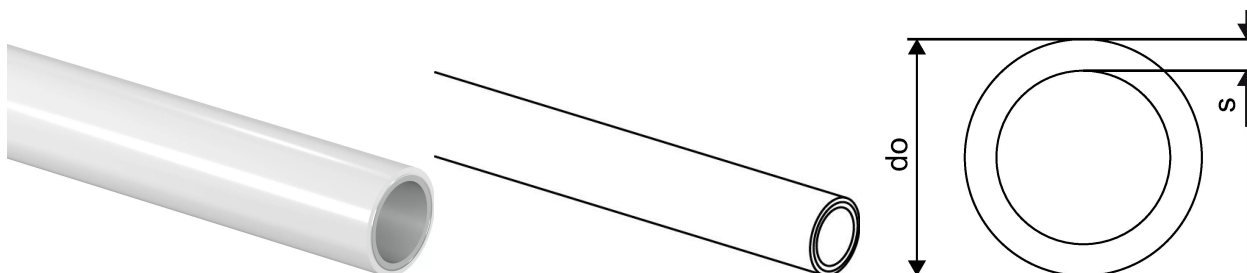

O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura biała

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS rura biała 14x2,0 200m

1013366

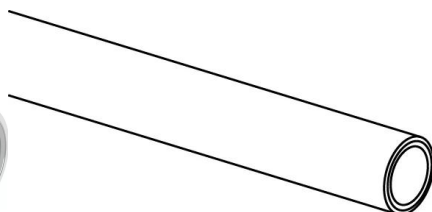**Product code**

Item no EAN	4021598016187
Item no GF	35001013366
Item no GTIN	04021598016187
Item no VVS	99999999

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	14
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,091
Szerokość jednostki elementu	14
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	14
Grubość ściany_s	2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905256587
Opakowanie GTIN PL4	06414905256594
Wysokość opakowania PL1	190
Wysokość opakowania PL4	1980
Długość opakowania PL1	770
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	200
Ilość w opakowaniu PL4	2600
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,112651
Opakowanie Objętość PL4	1,9008
Waga opakowania PL1	19,3

Waga opakowania PL4	290,2
Szerokość opakowania PL1	770
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl