


Uponor S-Press PLUS kolano PPSU 25-25

1039931

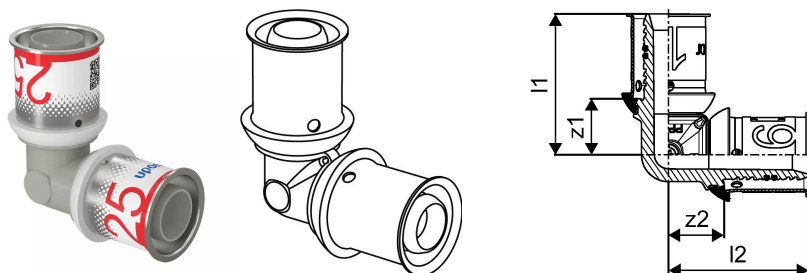

O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano PPSU

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1



Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS kolano PPSU 25-25

1039931

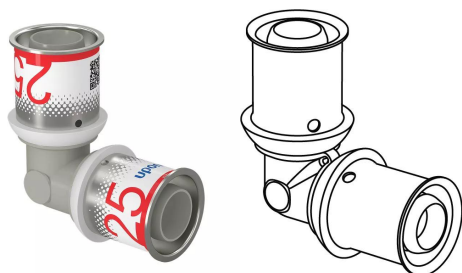

Product code

Item no EAN	6414905228706
Item no GF	35001039931
Item no GTIN	06414905228706
Item no LVI	1720688
Item no NOBB	55171476
Item no NRF	5114383
Item no RSK	1896527
Item no VVS	087430125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63.6
Długość jednostki przedmiotu	63.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05704
Szerokość jednostki elementu	32.2
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	47,5
Długość (l2)	47,5
z1	19,2
z2	19,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905635092
Opakowanie GTIN PL3	06414905635108
Opakowanie GTIN PL4	06414905289721
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	189
Wysokość opakowania PL4	711
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL3	357
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,018555075
Opakowanie Objętość PL4	0,68256
Waga opakowania PL1	0,644
Waga opakowania PL3	5,672
Waga opakowania PL4	161,128
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	275
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl