


Uponor S-Press PLUS złączka GZ 16-R3/8"MT

1070501

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

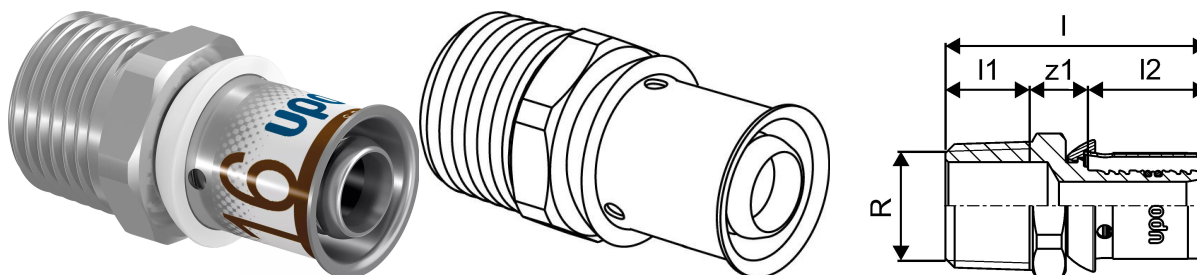

O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka GZ

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS złączka GZ 16-R3/8"MT

1070501

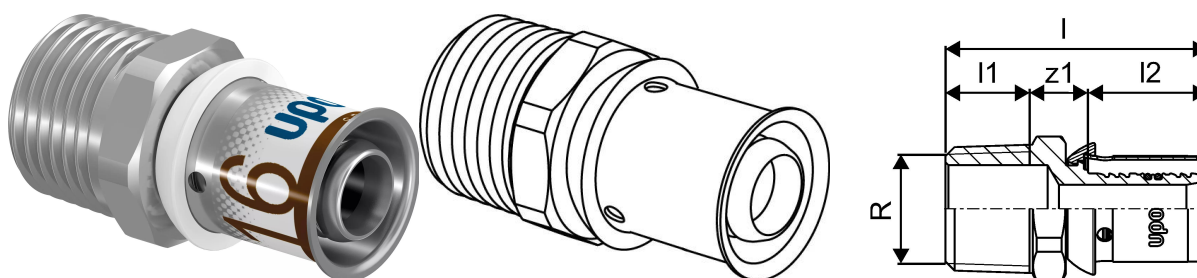

Product code

Item no EAN	6414905218219
Item no GTIN	06414905218219
Item no LVI	1720170
Item no NOBB	55171756
Item no NRF	5114426
Item no RSK	1899410
Item no VVS	045481181

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	24
Długość jednostki przedmiotu	41
Masa jednostkowa przedmiotu	0,042
Szerokość jednostki elementu	22
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	40,5
Długość (I1)	10,7
Długość (I2)	19,8
Męski_wątek_R	3/8
z1	10

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634910
Opakowanie GTIN PL3	06414905423965
Opakowanie GTIN PL4	06414905499137
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,878
Waga opakowania PL3	3,712
Waga opakowania PL4	381,352
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl