


## Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G1"SN

1070607

- mosiądz cynowany
- wyraźny wskaźnik zacisku
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

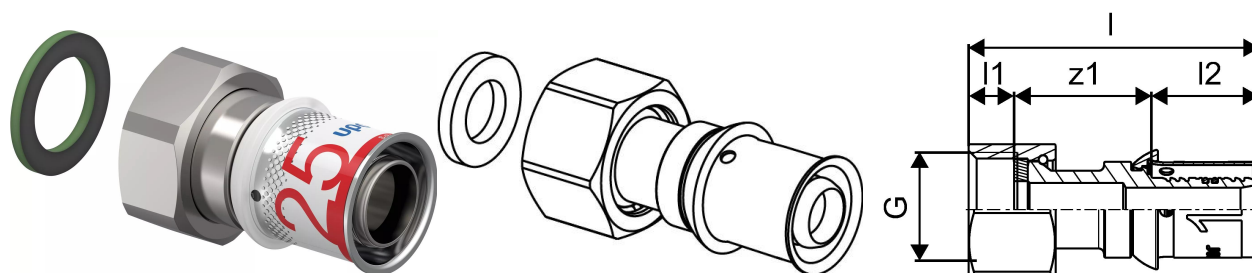

### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


#### Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka z ruch. GW 25-G1"SN

1070607

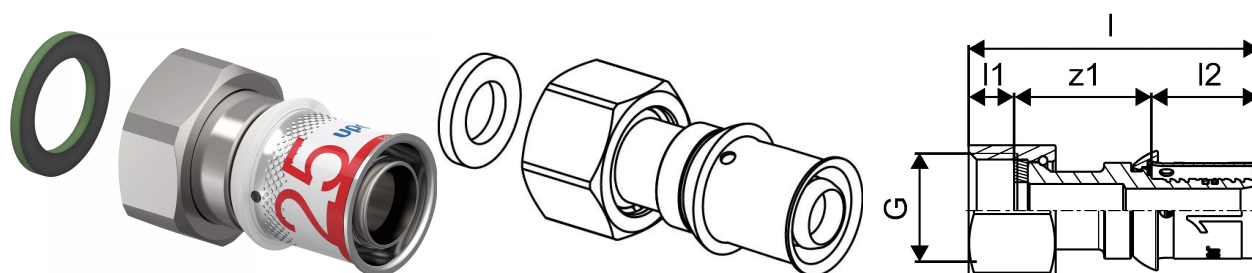**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1
DŁUGOŚĆ_L	57
Długość (l1)	9
Długość (l2)	28,3
z1	19,7

**Product code**

Item no EAN	6414905219278
Item no GF	35001070607
Item no GTIN	06414905219278
Item no LVI	1720781
Item no NOBB	55172645
Item no NRF	5114527
Item no RSK	1899456
Item no VVS	045483315

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	39.5
Długość jednostki przedmiotu	47
Masa jednostkowa przedmiotu	0,143
Szerokość jednostki elementu	36
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905468706
Opakowanie GTIN PL2	06414905442799
Opakowanie GTIN PL4	06414905499632
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	52
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	15
Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00009594
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,144
Waga opakowania PL2	2,24
Waga opakowania PL4	454,08
Szerokość opakowania PL1	41
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl