


Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- mosiądz cynowany, EPP, stal
- wyraźny wskaźnik zacisku, kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez fazowania
- zabezpieczone przed obracaniem podczas przykręcania odbiornika
- ochrona dźwiękowa zgodnie z VDI 4100
- funkcja drenażu zgodna z DIN 18534

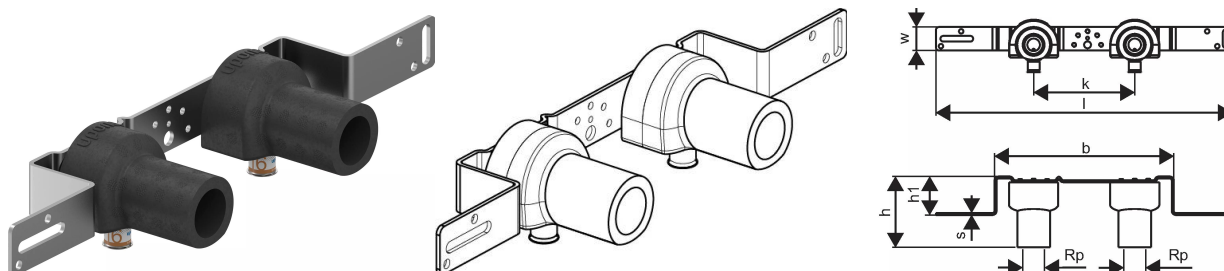

O produkcie Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- Szybka trzyetapowa instalacja (z zaprasowaniem bez fazowania)
- Innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- Kod kolorystyczny
- Tuleja zaprasowywana z wziernikiem
- Precyzyjne mocowanie szczęk
- Szybkie rozpoznawanie średnicy
- Dokładna funkcja testu bezpieczeństwa
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- Korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS zestaw kolan w izolacji 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

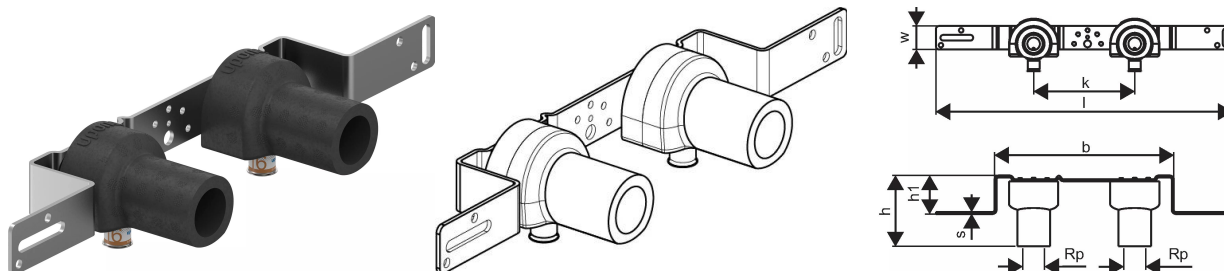**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	0,5
DŁUGOŚĆ_L	440
Z Pomiar b	266
Z Pomiar godz	105
Z Pomiar h1	57
Z Pomiar k	150

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	105
Długość jednostki przedmiotu	440
Masa jednostkowa przedmiotu	0,754
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663187
Opakowanie GTIN PL4	06414905663606
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	1090
Długość opakowania PL1	450
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	150
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0198
Opakowanie Objętość PL4	1,0464
Waga opakowania PL1	3,8
Waga opakowania PL4	120
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl