


Uponor Fluvia T zestaw mieszający Push-23-B-W

1078304

- zestaw pompowy wstępnie zmontowany
- temperatura wody i przepływ sterowane zaworem termostatycznym z kapilarą
- śruba odpowietrzająca
- temperatura Max. obwodu pierwotnego: 90°C
- temperatura Max. obwodu wtórnego: 55°C
- zawór regulacyjny główny
- przyłącze wtórne G1 (MT)
- instalacja z lewej lub prawej strony rozdzielacza
- maksymalna wydajność cieplna: 10 kW
- przepływ kvs na zaworze: 1,2 m³/h

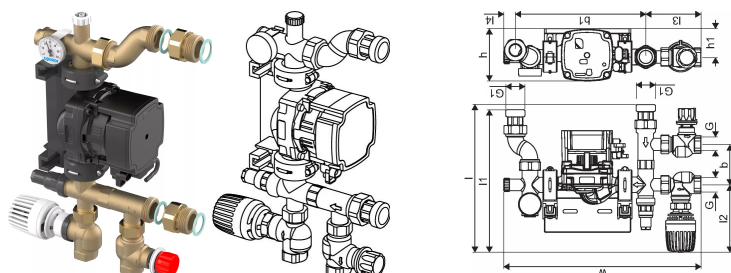

O produkcie Uponor Fluvia T zestaw mieszający Push-23-B-W

Specyfikacja



- Zintegrowana pompa: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd< 1 W
- Uchwyt do zamontowania po lewej lub prawej stronie
- Śruba odpowietrzająca
- Zakres temperatury obiegu wtórnego: 20–50°C
- Zawór równoważący
- Przyłącze pętli wtórnej 3/4" Eurocone
- Zawory obiegu pierwotnego z przyłączem zaciskowym do rury miedzianej 15 mm

Podanie

- Do sterowania ogrzewaniem podłogowym w małych strefach
- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C

Uponor Fluvia T zestaw mieszający Push-23-B-W

1078304

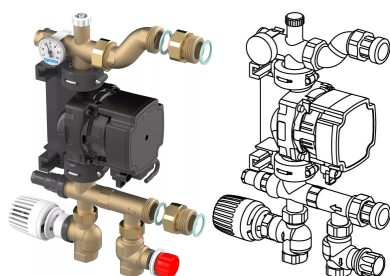

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	256
Długość (l1)	247
Długość (l2)	117
Długość (l3)	96
Z Pomiar b	69,8
Z Pomiar b1	226,4
Z Pomiar godz	90,6
Z Pomiar h1	50,1
Z Pomiar z	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	150
Długość jednostki przedmiotu	250
Masa jednostkowa przedmiotu	3,99
Szerokość jednostki elementu	100
Item UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905469383
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414905500109
Wysokość opakowania PL1	107
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	337
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	55
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00757239
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	4,04
Waga opakowania PL4	247,2
Szerokość opakowania PL1	210
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl