


Uponor Fluvia Move zestaw mieszający PPG-30-A-W

1084143

- wstępnie zmontowany zestaw pompowy ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- czujnik temperatury zewnętrznej (do instalacji na budynku)
- czujnik temperatury wody do określania temperatury zasilania
- trójdrogowy zawór mieszający
- napęd elektryczny
- proporcjonalny regulator ciśnienia
- możliwość modernizacji do wersji obsługującej ogrzewanie/chłodzenie
- do regulacji temperatury wody zasilającej z użyciem automatyki pogodowej
- maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C
- pompa Wilo Para 1-8, Q: 0,1–8,3 m³/h, H: 8–2 m EEI
- przyłącze pierwotne Rp1 (FT)
- przyłącze wtórne G1 ½" A, (FT)
- do użytku w systemach ogrzewania powierzchniowego o mocy grzewczej do ok. 30 kW, np. w sektorze usługowo-handlowym lub przemysłowym
- ze sterownikiem temperatury przepływu Smatrix Move
- możliwość przyłączenia do rozdzielacza Magna

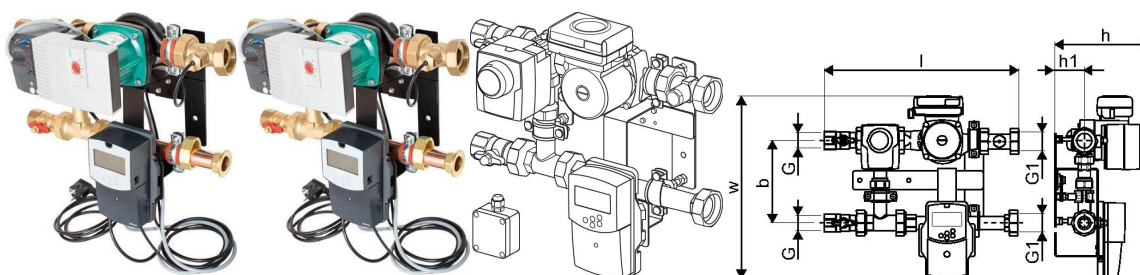

O produkcie Uponor Fluvia Move zestaw mieszający PPG-30-A-W

Specyfikacja


- Wstępnie zmontowany zestaw pompowy ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Czujnik temperatury zewnętrznej (do instalacji na budynku)
- Czujnik temperatury wody do określania temperatury zasilania
- Trójdrogowy zawór mieszający
- Napęd elektryczny
- Proporcjonalny regulator ciśnienia
- Możliwość modernizacji do wersji obsługującej ogrzewanie/chłodzenie

Podanie

- Do regulacji temperatury wody zasilającej z użyciem automatyki pogodowej
- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- Maks. temperatura obiegu wtórnego: 55°C

Uponor Fluvia Move zestaw mieszający PPG-30-A-W

1084143

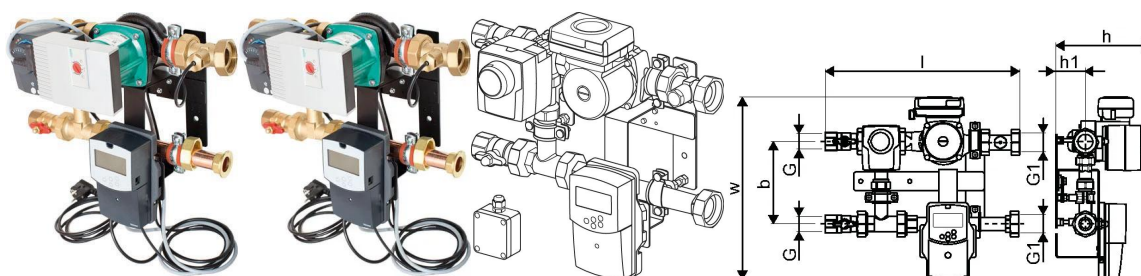

Product code

Item no EAN	4021598132801
Item no GTIN	04021598132801
Item no RSK	5363741
Item no VVS	381112530

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	215
Długość jednostki przedmiotu	350
Masa jednostkowa przedmiotu	9,2
Szerokość jednostki elementu	300
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905470051
Opakowanie GTIN PL4	06414905500741
Wysokość opakowania PL1	222
Wysokość opakowania PL4	1100
Długość opakowania PL1	381
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	22
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,032225742
Opakowanie Objętość PL4	1,056
Waga opakowania PL1	9,25
Waga opakowania PL4	228,5
Szerokość opakowania PL1	381
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl