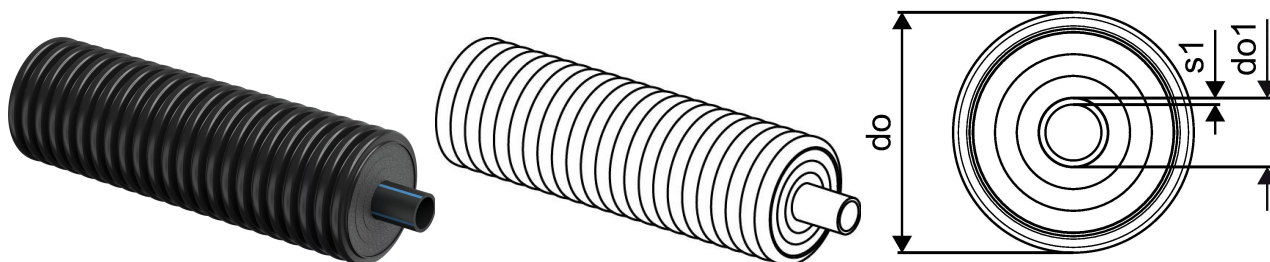


Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175**1095728**

- zimna woda pitna lub chłodzenie
- pojedyncza rura PE 100 czarna
- parametry maksymalne 16 bar / 20°C
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

**O produkcie Uponor Ecoflex Supra****Specyfikacja**

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub wody chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

1095728

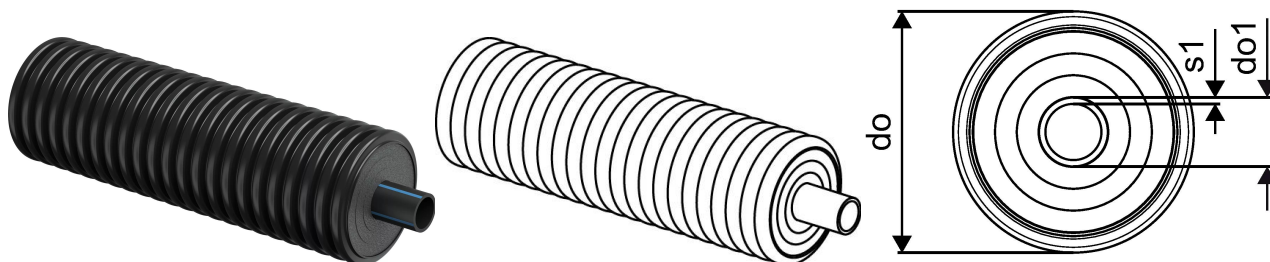

Measurements

Promień gięcia M	1
------------------	---

Średnica zewnętrzna_do	175
------------------------	-----

Średnica zewnętrzna_do1	90
-------------------------	----

Grubość ściany_s1	8,2
-------------------	-----

Product code

Item no EAN	6414905486441
-------------	---------------

Item no GTIN	06414905486441
--------------	----------------

Item no NRF	8361429
-------------	---------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	1000
------------------------------	------

Masa jednostkowa przedmiotu	3,14
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	175
------------------------------	-----

Item_UOM	m
----------	---

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905537945
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	2200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	2200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	100
------------------------	-----

Rodzaj opakowania PL1	Coil
-----------------------	------

Opakowanie Objętość PL1	6,292
-------------------------	-------

Waga opakowania PL1	314
---------------------	-----

Szerokość opakowania PL1	1300
--------------------------	------

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)
www.uponor.com/pl-pl