


Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik

1120123

- sterownik dla rur Uponor Supra PLUS
- jednostka steruje max. 150m kabla grzejnego
- zawiera czujnik z kablem 10m

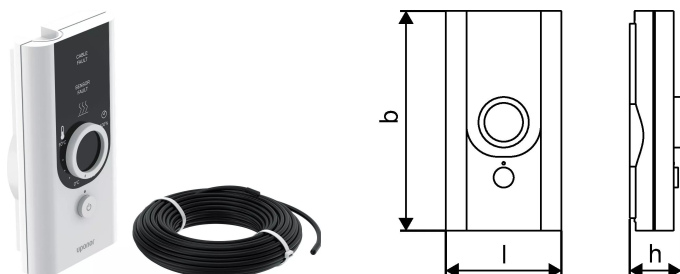

O produkcie Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- Rura środkowa: polietylen PE 80, PN 12,5 (SDR 11) lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami lub PE 100, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieską warstwą; w nowej wersji — PE 100 RC, PN 16 (SDR 11), czarny z niebieskimi paskami
- Kabel: samoregulujący, zapobiegający zamarzaniu, znamionowa moc wyjściowa 10 W/m przy 5°C; zasilanie energią elektryczną z jednego punktu zasilania oddalonego o maksymalnie 150 m
- Rurka elektroinstalacyjna: rurka PE do wprowadzenia czujnika i pomiaru temperatury
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport zimnej wody lub drenaż ciśnieniowy w miejscach, w których istnieje ryzyko zamarzania instalacji podziemnych
- Temperatura robocza: +20°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Supra PLUS sterownik

1120123

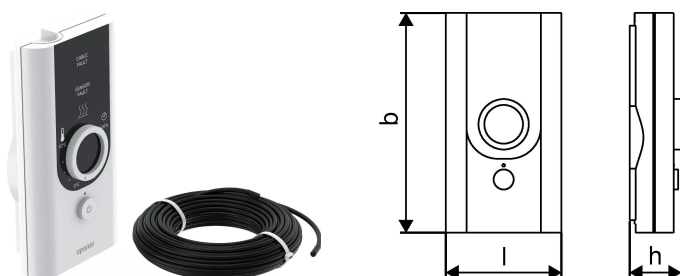

Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	225
Masa jednostkowa przedmiotu	0,438
Szerokość jednostki elementu	170
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	87
Z Pomiar b	165
Z Pomiar godz	39

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905638178
Opakowanie GTIN PL3	06414905641031
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	385
Długość opakowania PL1	230
Długość opakowania PL3	585
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	50
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,001955
Opakowanie Objętość PL3	0,10135125
Waga opakowania PL1	0,538
Waga opakowania PL3	24
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL3	450

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl