


Uponor Vario C szafka IW 535x649x110

1121509

- Kompletna szafka z ramką i drzwiami instalacja podtynkowa
- głębokość: od 110mm do 160mm
- wysokość: 649 - 749mm
- materiał: stal ocynkowana
- malowana proszkowo na biało (RAL 9016)
- zamykane drzwi

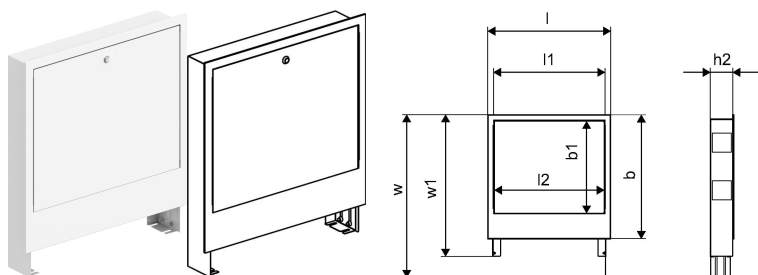

O produkcie Uponor Vario C szafka IW

Specyfikacja


- Materiał: stal nierdzewna
- Ze zintegrowanymi zaworami
- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem po stronie zasilania
- Z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- Zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- Przyłącze pętli G3/4" Eurocone
- Odległość pętli 50 mm
- Odległość uchwyty 210 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5
- Maks. ciśnienie: 6 barów przy temperaturze 60°C

Uponor Vario C szafka IW 535x649x110

1121509

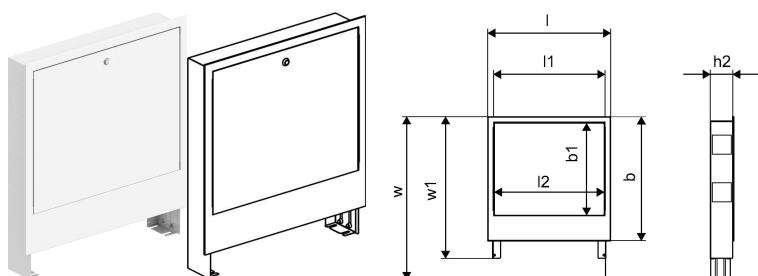

Product code

Item no EAN	6414905660186
Item no GTIN	06414905660186
Item no NRF	8361403
Wymiana przedmiotu 1	1093491

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	669
Długość jednostki przedmiotu	582
Masa jednostkowa przedmiotu	6,395
Szerokość jednostki elementu	117
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	582
Długość (l1)	535
Długość (l2)	528
Z Pomiar h1	117-167
Z Pomiar z	670-770
Z Pomiar w1	650-750

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905661725
Opakowanie GTIN PL4	06414905661855
Wysokość opakowania PL1	690
Wysokość opakowania PL4	1945
Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	26
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,05382
Opakowanie Objętość PL4	1,8672
Waga opakowania PL1	7,36
Waga opakowania PL4	211
Szerokość opakowania PL1	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl