


## Uponor Vario S rozdzielacz FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

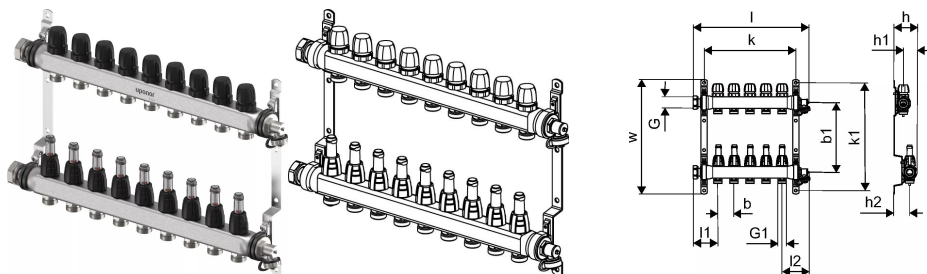

### O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

#### Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

#### Podanie

- do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

## Uponor Vario S rozdzielacz FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

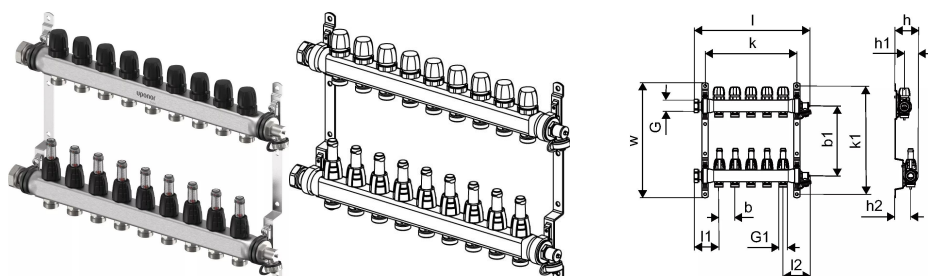**Status**

Item Available From date

2024-09-02

**Product code**

Item no EAN	6414900440479
Item no GTIN	06414900440479
Item no LVI	2022297
Item no NRF	8361367

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	560
Masa jednostkowa przedmiotu	5,5
Szerokość jednostki elementu	235
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	564
Długość (l1)	77
Długość (l2)	87
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	217
Z Pomiar godz	73
Z Pomiar h1	30
Z Pomiar h2	50
Z Pomiar k	485
Z Pomiar k1	336
Z Pomiar z	357

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900500791
Opakowanie GTIN PL4	06414900322959

Wysokość opakowania PL1	47
Wysokość opakowania PL4	996
Długość opakowania PL1	617
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	54
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009221682
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	5,6
Waga opakowania PL4	327
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl