

**Korek do prób ciśnieniowych**


- przeznaczenie: kontrola szczelności
- gwint G
- odporny na gorącą wodę

wyposażenie

Uszczelka, z metalowym wkładem gwintowanym

nr wzoru 1516.113

nr kat. 116 644

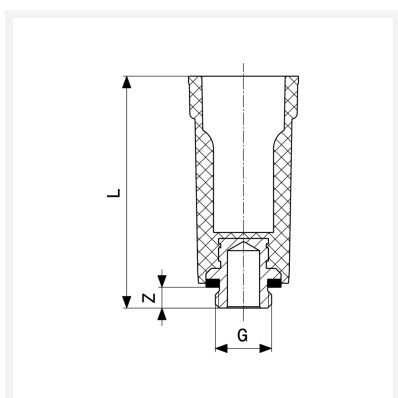

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	$\frac{3}{8}$
Wymiar Z	Z	7 mm
Długość	L	85 mm
Waga	69,3 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne