



Advantix-odpływ balkonowy/tarasowy


- wymiar systemowy 100, odporny na promieniowanie UV
- nie występuje: kołnierz uszczelniający, syfon

wyposażenie

Ruszt okrągły Ø 100 mm z tworzywa sztucznego, korek

nr wzoru 4941.5

nr kat. 125 936

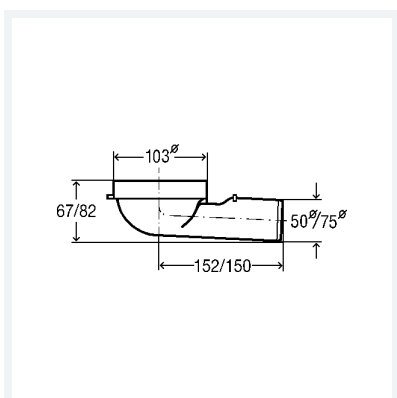

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	50
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 35 mm (wg PN-EN 1253)	WO 35	2,5 l/s
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	164,5 g	
Pojemność	2188,92 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne