

**Podtynkowy przerywacz strumienia**

- przeznaczenie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nie występuje: rozeta

wyposażenie


Podtynkowy przerywacz strumienia, zabezpieczenie przed cofaniem wg PN-EN 1717, mata uszczelniająca

Wskazówka

patrz dwuzłączki przyłączeniowe pod wyposażenie

nr wzoru 6161.81

nr kat. 274 528

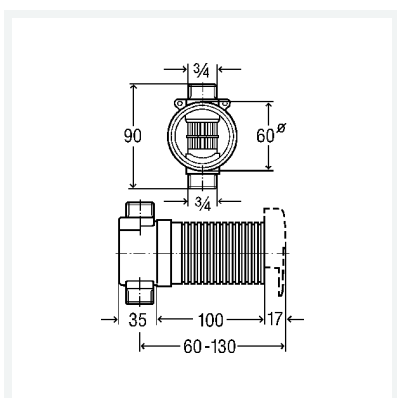

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	$\frac{3}{4}$
Waga	510 g	
Pojemność	1036 cm ³	
Materiał	materiał	mosiądz