



Profipress G-kolanko ze złączką naścienną z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający HNBR, kołnierz mocujący

nr wzoru 2625.5

nr kat. 346 690

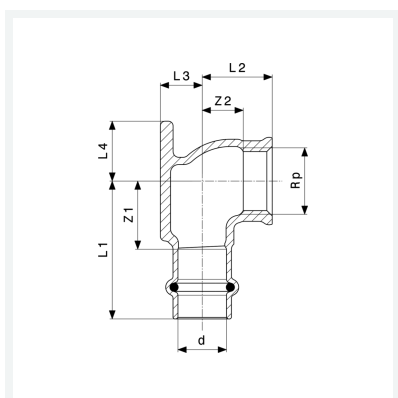

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	18
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Wymiar Z 1	Z1	22 mm
Wymiar Z 2	Z2	12 mm
Długość 1	L1	44 mm
Długość 2	L2	22 mm
Długość 3	L3	15 mm
Długość 4	L4	19 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 1	Z1*	24 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja) 2	Z2*	12 mm



**Profipress G-kolanko ze złączką naścienną
z SC-Contur
nr wzoru 2625.5
nr kat. 346 690**

Właściwości

Długość (stara wersja) 1	L1*	46 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	21 mm
Długość (stara wersja) 3	L3*	22 mm
Długość (stara wersja) 4	L4*	15 mm
Waga	128 g	
Pojemność	165,76 cm ³	
Materiał	materiał	brąz