



**Sanpress XL LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącze zaprasowywane, przeście kołnierzowe

wyposażenie

Luźny kołnierz PN 10/16 ze stali, czarny malowany proszkowo, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, uchwyt

nr wzoru 2259.5XLLF

nr kat. 491 116

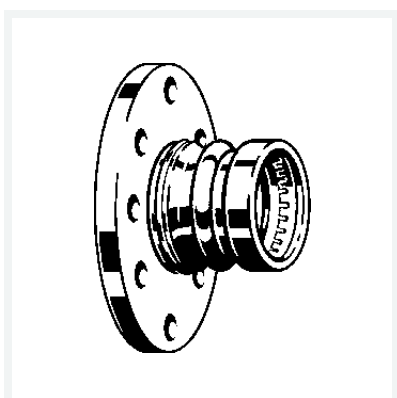

Właściwości

Średnica nominalna	DN	65
Średnica zewnętrzna rury	d	76,1
Wymiar Z	Z	25 mm
Długość	L	78 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	21 mm
Średnica 1	Ø1	185 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Średnica otworu	k	145 mm
Liczba otworów	n	8



**Sanpress XL LF-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2259.5XLLF
nr kat. 491 116**

Właściwości

Waga	3569,5 g	
Pojemność	4144 cm ³	
Materiał	materiał	brąz