



Tempoplex-odpływ jednostka funkcyjna

- nie występuje: kołpak


wyposażenie

Syfon wymowalny, łuk odpływowy 45°

wg PN-EN 274

nr wzoru 6961.1

nr kat. 575 625

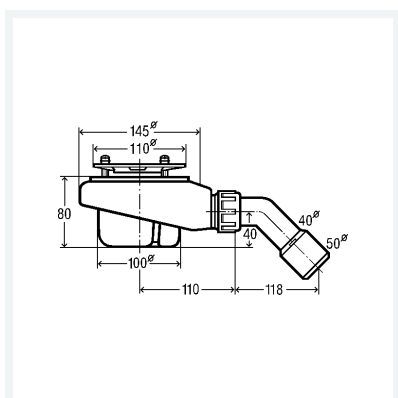

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 15 mm (wg PN-EN 274)	WO 15	0,64 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość	H	80
Do płytek brodzików z otworem odpływowym Ø 90	B90	✓
Waga	355 g	
Pojemność	3557,4 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne