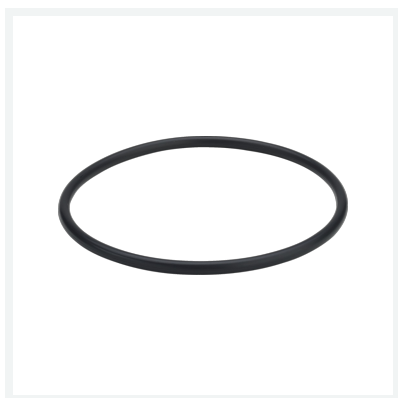
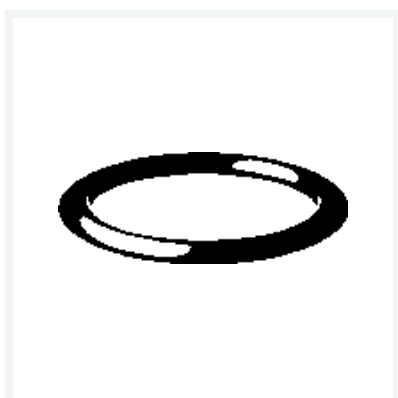


**Element uszczelniający  
EPDM**

- przeznaczenie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacje wody użytkowej, instalacja grzewcza
- odporny na temperaturę do 110°C

**nr wzoru 2389XL****nr kat. 583 705**

## Właściwości

|                              |                       |       |
|------------------------------|-----------------------|-------|
| Dopuszczenie VdS             | VdS                   | ✓     |
| Dla średnica zewnętrzna rury | dla d                 | 76,1  |
| Średnica wewnętrzna          | Ø wew.                | 77,85 |
| Grubość ściany               | s                     | 5     |
| Waga                         | 8,3 g                 |       |
| Pojemność                    | 31,08 cm <sup>3</sup> |       |
| Materiał                     | materiał              | EPDM  |