



Przycisk uruchamiający

Visign for More 101

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, spłuczka podtynkowa 2C
- ręczne spłukiwanie od przodu lub od góry, 2-objętościowy układ spłukujący

wyposażenie


Jednostka ciągną Bowdena, ramka mocująca, materiał do mocowania

Wskazówka

Przy łączeniu ze spławką podtynkową 1F należy nanieść na przednią stronę podtynkowej spłuczki do WC co najmniej 50 mm warstwę tynku!

nr wzoru 8351.1

nr kat. 597 382

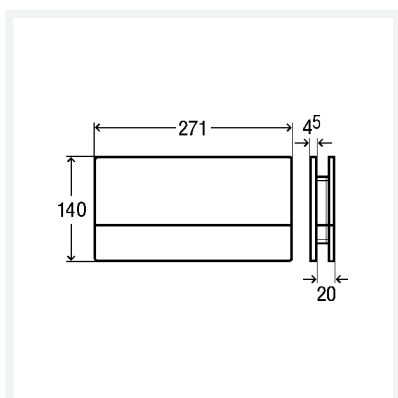

Właściwości

Płytką maskującą	aluminium stalowy	
Klawisz	aluminium stalowy	
Waga	1542 g	
Pojemność	12194,58 cm ³	
Materiał	materiał	metal, szkło