



Prestabo XL-zaslepka z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

nr wzoru 1156XL

nr kat. 598 266

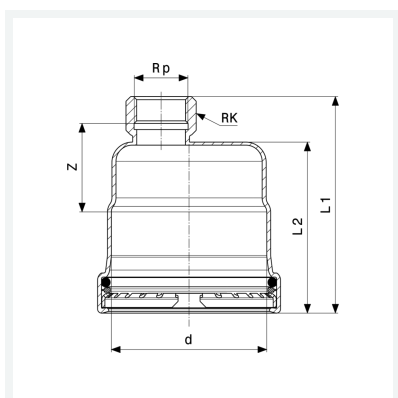

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	44 mm
Długość 1	L1	105 mm
Długość 2	L2	85 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	545 g	
Pojemność	1554 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, ocynkowana