



Profipress S-złączka przejściowa z SC-Contur


- przeznaczenie: dwuzłączka przyłączeniowa
- przyłącze zaprasowywane, gwint G cylindryczny

wyposażenie

Element uszczelniający FKM, wielokąt

nr wzoru 4511.4

nr kat. 629 137

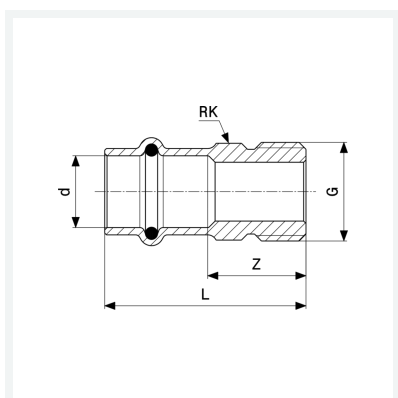

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	18
Gwint cylindryczny	G	¾
Wymiar Z	Z	21 mm
Długość	L	43 mm
Rozmiar klucza 5	RK	24 mm
Waga	69,9 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy