



Profipress S-złączka przejściowa z SC-Contur


- przeznaczenie: dwuzłączka przyłączeniowa
- przyłącze zaprasowywane, gwint G cylindryczny

wyposażenie

Element uszczelniający FKM, wielokąt

nr wzoru 4511.4

nr kat. 629 144

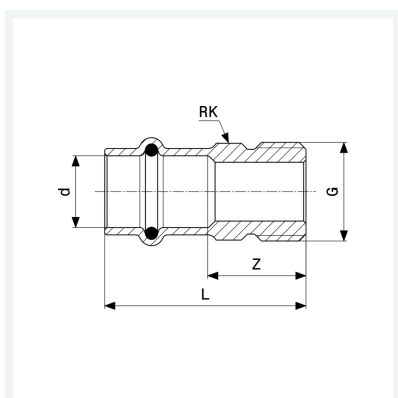

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint cylindryczny	G	1
Wymiar Z	Z	27 mm
Długość	L	50 mm
Rozmiar klucza 5	RK	31 mm
Waga	116 g	
Pojemność	138,13 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy