


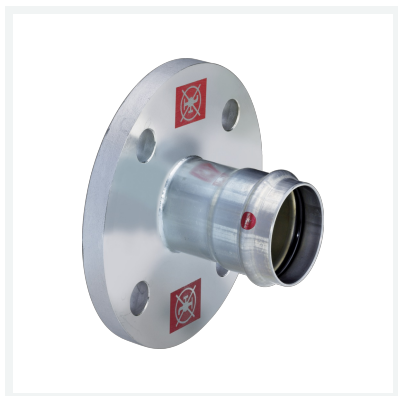

Prestabo-przejście kołnierzowe z SC-Contur


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM


nr wzoru 1159

nr kat. 643 546

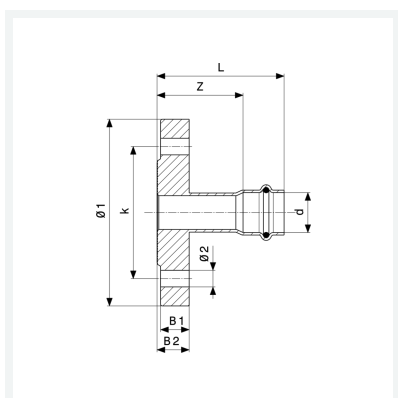

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	44 mm
Długość	L	70 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica 1	Ø1	140 mm
Średnica otworu	k	100 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm

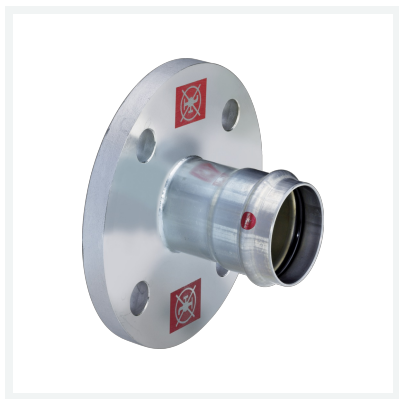

**Prestabo-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1159
nr kat. 643 546**

Właściwości

Liczba otworów	n	4
Waga	1880 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, ocynkowana