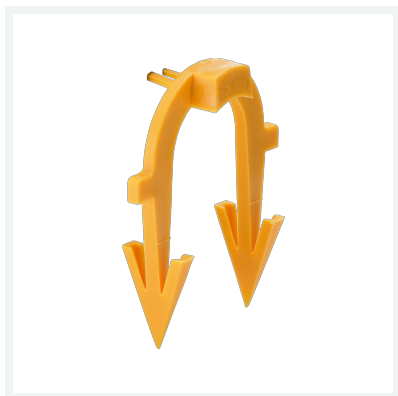
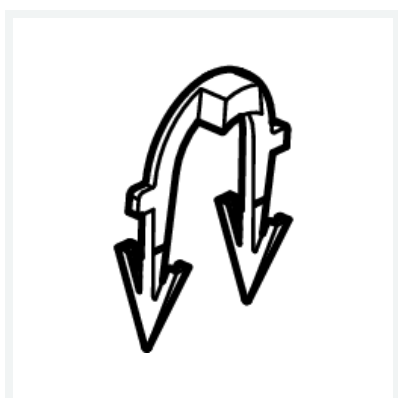


**Klipsy**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, mocowanie rury Fonterra na izolacji
- złotożółty=RAL 1004
- zastosowanie: taker nr wzoru 1445.2
- w magazynku, wzmocnione mocowanie

nr wzoru 1245**nr kat. 656 966**

Właściwości

Dł. średnica zewnętrzna rury	dla d	14–20
Wysokość	H	46
Waga	1,6 g	
Pojemność	15,46 cm ³	