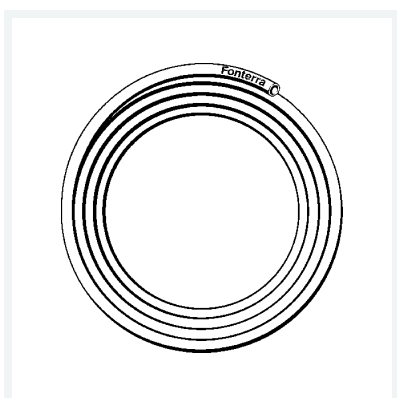


**Rura****PE-RT**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- naturalny
- rura podstawowa polietylenowa wg PN-EN ISO 22391, tlenoszczelna wg DIN 4726

nr wzoru 1403**nr kat. 657 369**

Właściwości

Temp. otoczenia	temperatura otoczenia	> +5°C przy montażu
Promień gięcia	min. > 6xd!	
Średnica zewnętrzna rury	d	25
Grubość ściany	s	2,3
Długość	L	240 m
Ekstrudowana	ekstr.	3-krotne
Maksymalna temperatura robocza	MTR	70 °C
Klasa zastosowania (warunki pracy wg ISO 22391-1)	kl. zast.	4/0,6 MPa
Waga	180,404 g	
Pojemność	1283,9 cm ³	