

**Advantix-odpływ**


- zastosowanie: Advantix nr wzoru 4980.30, Advantix-odpływ liniowy nr wzoru 4964.10, 4964.80, Advantix-odpływ liniowy - korpus nr wzoru 4980.10
- seria produkcyjna do 2015, regulowana wysokość zabudowy

**wyposażenie**

Regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, element do wyrównania wysokości, element syfonu, sitko

**nr wzoru 4927.2**

**nr kat. 659 035**

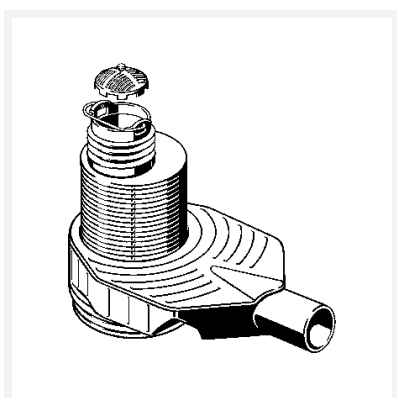

## Właściwości

|                                   |                        |           |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| Wydajność odpływu (wg PN-EN 1253) | WO                     | 0,8–1 l/s |
| Średnica                          | Ø                      | 63        |
| Średnica nominalna                | DN                     | 50        |
| Waga                              | 517,6 g                |           |
| Pojemność                         | 8312,5 cm <sup>3</sup> |           |