



**Sanpress Inox XL LF-przeście kołnierzowe
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający,
pierścień oddzielający

nr wzoru 2359XLLF

nr kat. 667 023

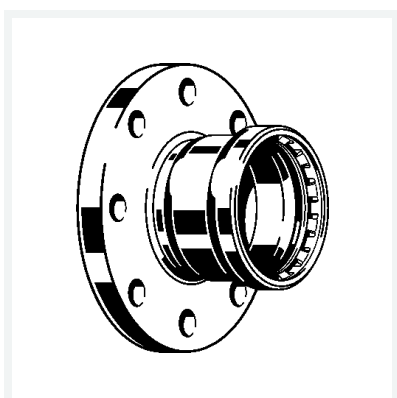

Właściwości

Średnica nominalna	DN	80
Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Wymiar Z	Z	31 mm
Długość	L	81 mm
Szerokość 1	B1	18 mm
Szerokość 2	B2	20 mm
Średnica 1	Ø1	200 mm
Średnica otworu	k	160 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	8



**Sanpress Inox XL LF-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2359XLLF
nr kat. 667 023**

Właściwości

Waga	3660 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna