

**Advantix-odpływ liniowy - korpus**

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca


**wyposażenie**

Kołnierz uszczelniający z powłoką piaskową, przyłącze odpływu odwodnienia liniowego

**wg PN-EN 1253**

**nr wzoru 4982.10**

**nr kat. 736 996**

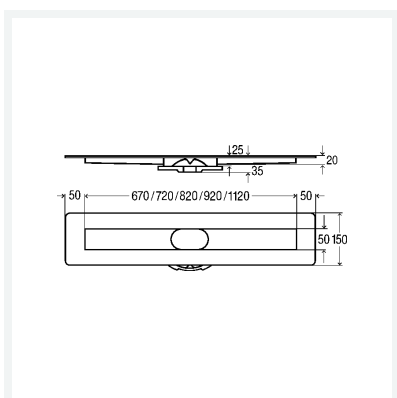

## Właściwości

|                  |                           |                        |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| Klasa obciążenia | KO                        | K=300 kg               |
| Długość          | L                         | 1000                   |
| Waga             | 2525 g                    |                        |
| Pojemność        | 36158,571 cm <sup>3</sup> |                        |
| Materiał         | materiał                  | stal nierdzewna 1.4301 |