




Przepust ścienny

- do zastosowania z: element do frezowania nr wzoru 94980
- w połączeniu z: zabezpieczenie przed przekręceniem nr wzoru 2132
- brąz, stal ocynkowana
- gwint G
- z możliwością skrócenia

nr wzoru 2032.1

nr kat. 764 074

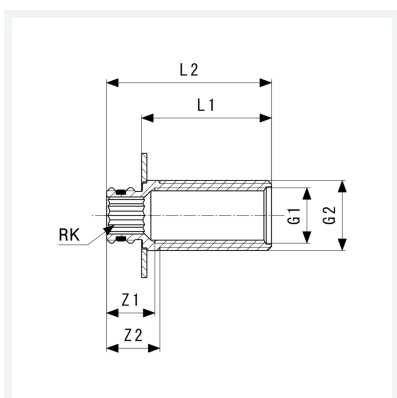

Właściwości

Gwint cylindryczny 1	G1	1/2
Gwint cylindryczny 2	G2	3/4
Długość	L	47
Wymiar Z 1	Z1	17 mm
Wymiar Z 2	Z2	20 mm
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	62 mm
Rozmiar klucza 5	RK	12 mm
Waga	124,55 g	
Pojemność	165,76 cm ³	