



Temponox-łuk 90°

z SC-Contur

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1

nr kat. 809 768

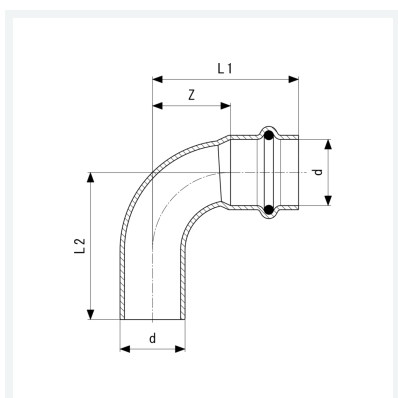

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	33 mm
Długość 1	L1	59 mm
Długość 2	L2	62 mm
Waga	140,8 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna