



Temponox-łuk 90°

z SC-Contur

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1

nr kat. 809 775

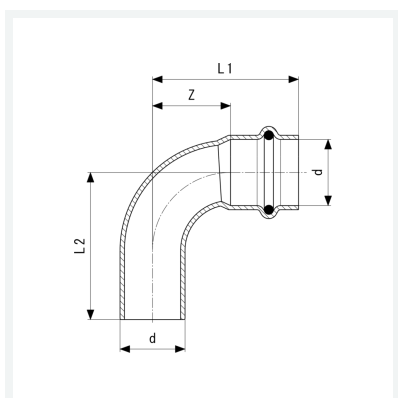

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z	Z	50 mm
Długość 1	L1	87 mm
Długość 2	L2	88 mm
Waga	290 g	
Pojemność	828,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna