

**Temponox-łuk 45°****z SC-Contur**

- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726

nr kat. 809 867

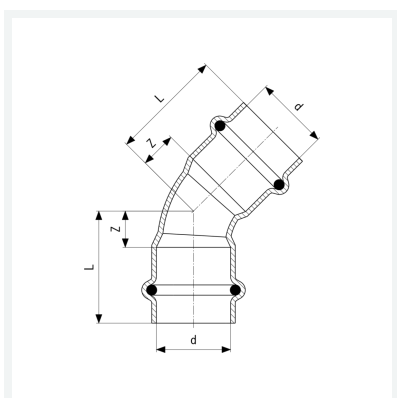

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z	Z	11 mm
Długość	L	34 mm
Waga	65,8 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna