

**Temponox-łuk 45°****z SC-Contur**

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

nr kat. 810 009

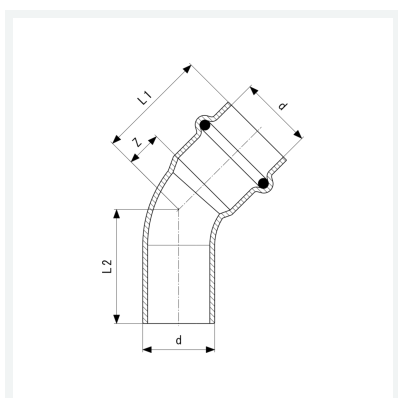

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	15 mm
Długość 1	L1	41 mm
Długość 2	L2	42 mm
Waga	107,6 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna