



**Temponox-złączka przejściowa kątowa 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.1

nr kat. 811 020

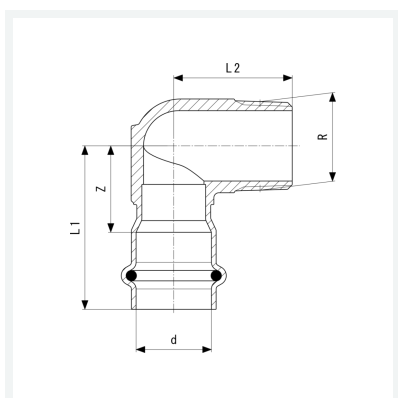

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint zewnętrzny	R	½
Wymiar Z	Z	24 mm
Długość 1	L1	46 mm
Długość 2	L2	29 mm
Waga	72,2 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna