



Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Sanpress Inox XL-zestaw montażowy nr wzoru 2359.7XL
- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759XL

nr kat. 811 174

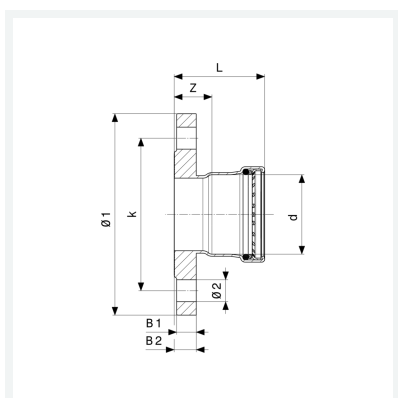

Właściwości

Średnica nominalna	DN	65
Średnica zewnętrzna rury	d	76,1
Wymiar Z	Z	29 mm
Długość	L	79 mm
Szerokość 1	B1	15 mm
Szerokość 2	B2	17 mm
Średnica 1	Ø1	180 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	8
Średnica otworu	k	145 mm



**Temponox XL-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759XL
nr kat. 811 174**

Właściwości

Waga	2645 g	
Pojemność	4040,1 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna