



Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1711

nr kat. 811 488

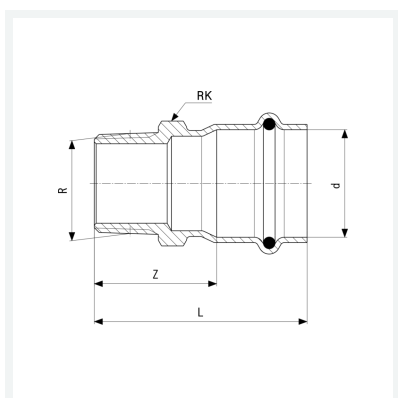

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint zewnętrzny	R	½
Wymiar Z	Z	31 mm
Długość	L	53 mm
Rozmiar klucza 5	RK	22 mm
Waga	47,8 g	
Pojemność	62,16 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna