



Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1711

nr kat. 811 617

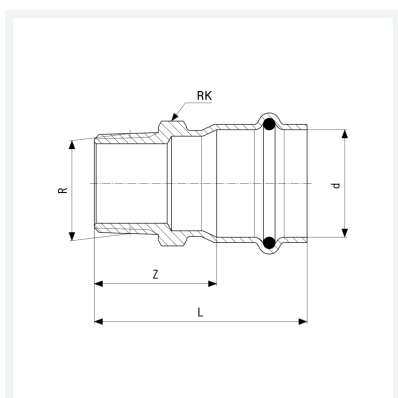

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	35
Gwint zewnętrzny	R	1¼
Wymiar Z	Z	43 mm
Długość	L	69 mm
Rozmiar klucza 5	RK	43 mm
Waga	185 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna