



Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1711

nr kat. 811 655

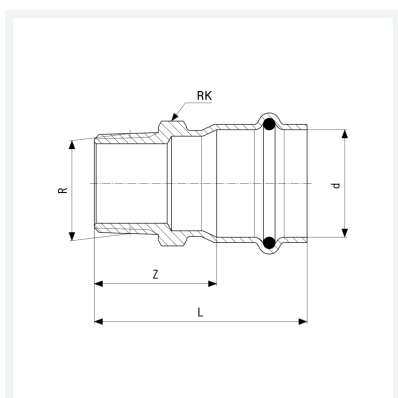

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	54
Gwint zewnętrzny	R	2
Wymiar Z	Z	49 mm
Długość	L	89 mm
Rozmiar klucza 5	RK	62 mm
Waga	395 g	
Pojemność	828,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna