



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 447

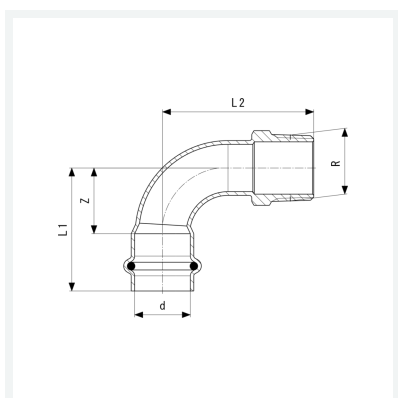

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	28
Gwint zewnętrzny	R	1
Wymiar Z	Z	34 mm
Długość 1	L1	58 mm
Długość 2	L2	76 mm
Rozmiar klucza 5	RK	22 mm
Waga	165 g	
Pojemność	310,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna