



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 478

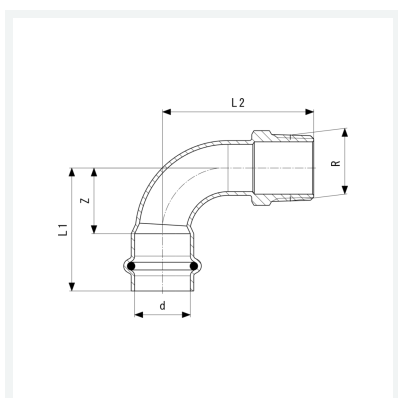

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	54
Gwint zewnętrzny	R	2
Wymiar Z	Z	95 mm
Długość 1	L1	135 mm
Długość 2	L2	121 mm
Rozmiar klucza 5	RK	62 mm
Waga	629 g	
Pojemność	1554 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna